



Henning Lauritsen
Nørrehedevej 32
9620

VVM-screeningsafgørelse om at projekt vedr. regulering af Kalbækken ifm. fritlægning af en rørlagt strækning ikke kræver miljøvurdering

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 22. juni 2026 en ansøgning fra Henning Lauritsen om tilladelse efter vandløbsloven til fritlægning af den øverste del af Kalbækken.

Projektet omfatter fritlægning af ca. 410 m rørlagt vandløb på den øverste del af Kalbækken. Projektet vedrører matriklen 3a Fjelsø By, Fjelsø. Projektet er ønsket af Henning Lauritsen.

Projektet betragtes som et reguleringsprojekt, som er opført under kategorien infrastrukturprojekt under punkt 10 f *Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb* på bilag 2 i miljøvurderingsloven (nr. 4 af 01. marts 2023).

Afgørelse:

Vesthimmerlands Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse) jf. miljøvurderingslovens § 21.

Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i bilag 6 i loven. Konklusionen er, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Hverken ved dets art, dimension eller placering. Screeningsskemaet vedlægges som bilag sammen med ansøgers anmeldeskema.

Der er lagt særlig vægt på følgende forhold:

- at projektet ikke vurderes at påvirke den nuværende økologiske tilstand eller være til hinder for, at Kalbækken, eller Simested Å, kan opnå god økologisk tilstand på sigt.
- at projektet ikke har en væsentlig påvirkning på Natura 2000-område nr. 30, bilag IV-arter eller § 3-beskyttet natur.

Sagens oplysninger:

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven.

Ansøgningen omhandler et vandløbsprojekt, der tager hensyn til at forbedre vandmiljøet jf. de statslige udpegninger i vandområdeplanerne.

Dato: 30. september 2026

Sagsnummer:
06.02.03-P19-4-26
Sagsbehandler:
Søren Holmstrand
Christiansen

Tlf.: 99 66 71 91
Mob.: 30 51 16 48
soch@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 32

Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i jeres ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller natura 2000 områder væsentligt.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet ansøgning for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før kommunen kan meddele tilladelse til det ansøgte. Projektet kan kræve andre særskilte tilladelser.

Det ansøgte projekt

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 22. juni 2026 en ansøgning fra Henning Lauritsen om fritlægning af den øverste del af Kalbækken. Den nuværende rørlægning af Kalbækken omfatter en ca. 170 m delstrækning på matrikel 19r Fjelsø By, Fjelsø og en ca. 410 m lang rørlægning på matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø. Ansøger ejer ikke matrikel 19r Fjelsø By, Fjelsø, og derfor vil rørlægningen på denne strækning ikke blive fritlagt. Rørlægningen på matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø vil derimod blive fritlagt.

Rørlægningen vil blive fritlagt på en strækning, der begynder omkring ejendommene på Nørrehedevej 32 og 37 til matrikelskellet ved matrikel 19r Fjelsø By, Fjelsø. Dvs. fra punkt a til c på bilag 1. Det er muligt, at strækningen kun vil blive fritlagt fra punkt a til punkt b, da der er nedgravet højspændingskabler på arealet herefter.

I forbindelse med åbning/omlægning af hoveddrænet ønskes et naturligt udtryk med et slynget forløb. Vandløbet vil blive etableret med et anlæg på 1:3-1:5 og en bundbredde mellem 50-75 cm. Det nye forløb vil blive etableret så terrænnært som muligt, og eventuelle eksisterende brønde og dræn vil blive sløjfet og fjernet i det omfang, det ikke påvirker afvandingsforholdene uden for matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø.

Der vil muligvis blive etableret et sandfang, hvis det vurderes at være nødvendigt. Selve vandløbsprofilen vil blive restaureret med sten, grus og dødt ved i det omfang, det er muligt for ansøger. Det opgravede materiale vil blive håndteret inden for projektområdet/ejendommen ved udlægning på nærliggende arealer inden for gældende lovgivning.

Natura 2000-væsentlighedsvurdering

Ifølge habitatbekendtgørelsen (nr. 2091 af 21/08 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et natura 2000-område væsentligt. Den overordnede bevaringsmålsætning for natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for.

Projektområdet ligger uden for Natura 2000-område, men i umiddelbar nærhed af Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk, der ligger ca. 250 m sydøst for projektområdet. Kalbækken og Natura

2000-område nr. 30 er hydraulisk forbundne, da den nederste strækning af Kalbækken ved udløbet i Simested Å løber i Natura 2000-område nr. 30.

Projektets formål er at fritlægge en del af en rørlagt vandløbsstrækning, og projektstrækningen berører kun en mindre del af Kalbækken. På grund af projektets begrænsede omfang og karakter og det naturforbedrende formål, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området eller arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter inden for projektområdet ifølge artsdatabaserne arter.dk og naturbasen.dk (søgt d. 15. september 2026). Odder er registreret i Simested Å både opstrøms og nedstrøms projektområdet og forekommer derfor sandsynligvis i Kalbækken. Da projektet drejer sig om fritlægning af en rørlagt strækning på et markareal, vurderes projektet ikke at have en negativ påvirkning af Odder, men på sigt en positiv påvirkning.

Da projektet har et begrænset omfang, er af naturforbedrende karakter, projektområdet er på et omdriftsareal og fritlægningen vil være kortvarig samt medvirke til at forbedre de naturlige forhold omkring vandløbet, vurderes projektet ikke at påvirke bestanden og/eller den økologiske funktionalitet for odder eller andre relevante bilag IV-arter.

Vandområdeplanerne

Kalbækken begynder for enden af den rørlagte strækning nord for Kalbækvej og har udløb i Simested Å, der udløber i Limfjorden. Kalbækken er rørlagt på den øverste strækning. Kalbækken er på hele den åbne strækning målsat i vandområdeplanerne til minimum god økologisk og kemisk tilstand. Ifølge basisanalysen for vandområdeplanerne 2027-2033 har Kalbækken god økologisk tilstand. Tilstanden for de biologiske kvalitetselementer bentiske invertebrater og fisk er god, hvorimod den for makrofyter og fytobenthos er ukendt. Simested Å er ligeledes målsat og har på strækningen omkring udløbet af Kalbækken moderat økologisk tilstand. Den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer er ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget ikke-god, hvorimod den kemiske tilstand er registreret som god.

En fritlægning af Kalbækken i et mere terrænnært forløb, vurderes at kunne være en medvirkende faktor for, at der på sigt kan opnås målopfyldelse i Kalbækken på strækningen nedstrøms. Da fritlægningen ikke omfatter hele den rørlagte vandløbsstrækning, men efterlader ca. 170 m rørlægning, er det begrænset, hvad det har af positiv effekt på ørredbestanden. Det er dog ansøgers hensigt at fritlægge den resterende del af rørlægningen på sigt, hvis det på sigt bliver en mulighed.

Derfor vurderes projektet ikke at påvirke den nuværende økologiske tilstand eller være til hinder for, at Kalbækken, eller Simested Å, kan opnå god økologisk og kemisk tilstand på sigt.

Vurdering af projektets påvirkning på § 3-beskyttet natur

Kalbækken er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på den åbne del af vandløbet, og er derfor ikke omfattet af § 3 på projektstrækningen. Arealerne langs og omkring projektstrækningen er omdriftsarealer. Der er en § 3-beskyttet sø ca. 30 m nord for projektstrækningen, men projektet vil ikke komme i berøring med søen eller påvirke forholdene i eller omkring søen. Projektet vil derfor ikke komme i direkte berøring med § 3-beskyttede naturtyper hverken under eller efter anlægsfasen.

Afvandingsforhold

Da et åbent vandløb, som udgangspunkt dræner bedre end et rørlagt vandløb, vurderes projektet at resultere i en forbedret dræningseffekt af det omkringliggende markareal ved større nedbørshændelser. Da fritlægningen vil resultere i et mere terrænnært vandløb, vil den generelle afvanding af markarealet ikke blive forbedret. De dræn, der løber i

rørlægningen, er under de nuværende omstændigheder meget lidt vandførende og vurderes derfor at være delvist defekte. Markarealet er allerede vandmættet flere steder med højt grundvandsspejl. Derfor forventes projektet ikke at få afvandingsmæssige konsekvenser i Kalbækken eller på de tilstødende arealer.

I tilfælde af, at der registreres dræntilkoblinger fra andre arealer, vil der blive taget hensyn til dette, så der fortsat sikres afledning til det åbne forløb.

Der vil i den efterfølgende tilladelse blive stillet vilkår angående dette forhold.

Offentliggørelse:

Afgørelsen er offentliggjort på www.vesthimmerland.dk d. 30. september 2026.

Klagevejledning:

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter annonceringen af afgørelsen. Se vedlagte klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist m.v.

Med venlig hilsen

Søren Holmstrand Christiansen

Vandløbsmedarbejder

Bilag

1. Klagevejledning
2. VVM-ansøgningsskema
3. VVM-screeningsskema
4. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Kopi til:

- Ansøger
- Bredejer
- Agillix/Fredrik Würtz Heegaard: fwh@agillix.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk;
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com
- Fiskeristyrelsen: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Friluftsrådet: vesthimmerland@friluftsradet.dk; himmerland-aalborg@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
- Dansk Entomologisk Forening: entomologiskforening@gmail.com
- Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk
- Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk
- Lodsejerlauget for Simsted Å: km.kiddal2@gmail.com

Vejledning om klage og søgsmål

Der kan klages over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer kan klage over kommunens afgørelse.

Se nærmere om klageregler på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Du skal sende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter 'Klageportal'.

Klagen skal være indsendt via klageportalen senest 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Det er belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.


Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt

Bilag 2

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ejeren af ejendommen, Henning Lauritzen, har et ønske om at tilgodese naturen og øge herlighedsværdien på ejendommen. Dette ønskes opnået gennem en helhedsorienteret indsats, hvor eksisterende tekniske anlæg som dræn og rørlagte strækninger omlægges til mere naturlige hydrologiske forhold, kombineret med etablering af skov. Projektbeskrivelse. Projektet har til formål at fritlægge en eksisterende rørlagt vandløbsstrækning med henblik på at genetablere et åbent, slyngende vandløb med naturligt forløb. Stækning der skal fritlægges, er anvist på kort bilag 1.1. Der er mulighed for at strækningen skal fritlægges fra punkt a-b eller a-c. Da der mellem punkt b og c er nedgravet et kraftkabel. Efter at vandløbsstrækningen er blevet fritlagt, ønskes der at blive etableret skovrejsning på arealet med tilskud fra SGAVs ordning. Der lægges op til, at anlægsarbejdet udføres af en entreprenør med dokumenteret erfaring inden for naturgenopretningsprojekter, herunder fritlægning af vandløb og håndtering af drænsystemer. Det prioriteres, at entreprenøren har indsigt i løsninger, der understøtter naturlig hydrologi og fremmer biodiversitet, så projektet gennemføres med størst mulig hensyntagen til natur, landskab og de omkringliggende arealer. Arbejdet forventes udført som følger: • Den eksisterende rørledning frigraves langs den projekterede strækning • Rørledningen fjernes helt eller delvist (afhængig af tilkoblinger og funktion) • Eventuelle eksisterende brønde og samlinger nedlægges og fjernes vidt muligt. • Der etableres et nyt åbent vandløb i et slyngende forløb med varierende bund bredde og fald tilpasset terrænet • Vandløbet hæves så vidt muligt til terræn eller nært terræn for at skabe naturlig hydrologi og høj naturværdi. Steder på strækningen kan det måske ikke være muligt at hæve det til terræn, pga. afvanding fra omkringliggende arealer. • Der tilstræbes variation i strømhastighed og substrat (sand/grus) • Eventuelle dræntilkoblinger omlægges eller sikres fortsat afledning til det åbne forløb • Et evt. sandfang vil blive etableret hvis nødvendigt Projektet udføres så skånsomt som muligt, og arbejdet planlægges udenfor våde perioder for at minimere påvirkning. Se vedlagte projektbeskrivelse.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Henning Lauritzen, Nørrehedevej 32 9620 Aalestrup, 40280400
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Fredrik Hegaard/Agillix, Hobrovej 437, 9200 Aalborg, tlf: 23639497, fwh@agillix.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Nørrehedevej 32, 9620 Aalestrup 3a nr.2, Fjelsø By, Fjelsø
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vesthimmerlands Kommune

Oversigtskort i
målestok 1:50.000

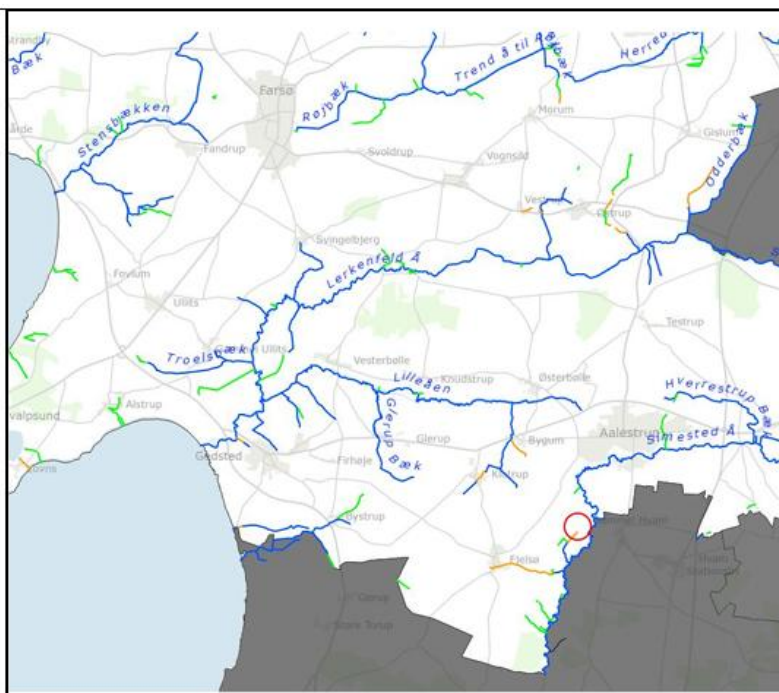

Kortbilag i målestok
1:10.000 eller
1:5.000 med
indtegning af
anlægget og
projektet
(vedlægges dog ikke
for
strækningsanlæg)

Kort/ bilag 1.1



- Fra punkt a-b er der 361 meter og fra punkt a-c er der 417 meter.
- Dræn, er der hvor vi forventer at drænene ligger
- Vandløbsmidte, er der hvor det ud fra arealinfos kortet er registeret at dræn

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		x	

Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	x		10 f Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m²	Arealanvendelsen vil være den samme Der skal ikke bygges noget		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Ikke behov for grundvandssænkning		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Det opgravede materiale vil blive håndteret inden for projektområdet/ejendommen ved udlægning på nærliggende arealer. I forbindelse hermed kan der foretages mindre terrænreguleringer med henblik på at understøtte et naturligt fald mod det fremtidige åbne vandløb. Udlægning af jorden vil ske jævnt og tilpasses de eksisterende terrænforhold, der vil ikke ske en terrænaendring der overstiger 50 cm i forhold til det nuværende niveau, uden foregående tilladelse.		

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Ingen råstoffer, mellemprodukter, færdigvarer eller behov vand.		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet farligt affald, andet affald, spildevand eller behov for håndtering af regnvand.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår		x	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter		x	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

anlægget omfattet af BAT-konklusioner			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj.		x	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	x		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	x		
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.		x	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor	x		
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor	x		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden i driftsfasen		x	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		x	

I anlægsperioden I driftsfasen			
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. I anlægsperioden I driftsfasen		x	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelse n – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan		x	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf.		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf.		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer,		x	

og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			Ca. 240 m til Kalbækken, der er § 3-beskyttet. Samt 35 meter til sø 900 meter til nærmeste fortidsminde
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område			Ca. 250 m til fredningen af Simested Ådal.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)			Ca. 250 m til Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen	x		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)		x	Der vil også blive rejst skov på arealet.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		x	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 25/6-2026

Bygherre/anmelder: Fredrik Hegaard

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.


Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.



Bilag 3

Projektbeskrivelse	Vesthimmerlands Kommune modtog d. 22. juni 2026 en ansøgning fra Henning Lauritsen om fritlægning af den øverste del af Kalbækken. Den nuværende rørlægning af Kalbækken omfatter en ca. 170 m delstrækning på matrikel 19r Fjelsø By, Fjelsø og en ca. 410 m lang rørlægning på matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø. Ansøger ejer ikke matrikel 19r Fjelsø By, Fjelsø, og derfor vil rørlægningen på denne strækning ikke blive fritlagt. Rørlægningen på matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø vil derimod blive fritlagt. Formålet med projektet er at fritlægge en del af den rørlagte øvre del af Kalbækken i et nyt slynget forløb til fordel for mere naturlig hydrologi på arealerne og højere naturværdi i området. Den omkringliggende mark udlægges i samme ombæring til skovrejsning. Rørlægningen vil blive fritlagt på en strækning, der begynder omkring ejendommene på Nørrehedevej 32 og 37 til matrikelskellet ved matrikel 19r Fjelsø By, Fjelsø. Dvs. fra punkt a til c på bilag 1. Det er muligt, at strækningen kun vil blive fritlagt fra punkt a til punkt b, da der er nedgravet højspændingskabler på arealet herefter. I forbindelse med åbning/omlægning af hoveddrænet ønskes et naturligt udtryk med et slynget forløb. Vandløbet vil blive etableret med et anlæg på 1:3-1:5 og en bundbredde mellem 50-75 cm. Det nye forløb vil blive etableret så terrænnært som muligt, og eventuelle eksisterende brønde og dræn vil blive sløjfet og fjernet i det omfang, det ikke påvirker afvandingsforholdene uden for matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø. Der vil muligvis blive etableret et sandfang, hvis det vurderes at være nødvendigt. Selve vandløbsprofilen vil blive restaureret med sten, grus og dødt ved i det omfang, det er muligt for ansøger. Det opgravede materiale vil blive håndteret inden for projektområdet/ejendommen ved udlægning på nærliggende arealer inden for gældende lovgivning.
--------------------	--

Kontaktoplysninger på bygherre, - herunder kontaktperson	Henning Lauritsen, Nørrehedevej 32 9620 Aalestrup, 40280400 Kontaktperson: Fredrik Hegaard/Agillix, Hobrovej 437, 9200 Aalborg, tlf: 23639497, fwh@agillix.dk
Projektets placering - Adresse, matr.nr. og ejerlav	Nørrehedevej 32, 9620 Aalestrup Projektet vedrører matrikel 3a nr.2, Fjelsø By, Fjelsø
Projektet berører følgende kommuner	Vesthimmerlands Kommune
Omfattet af punkt på bilag 2	10f) anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
Kortbilag	

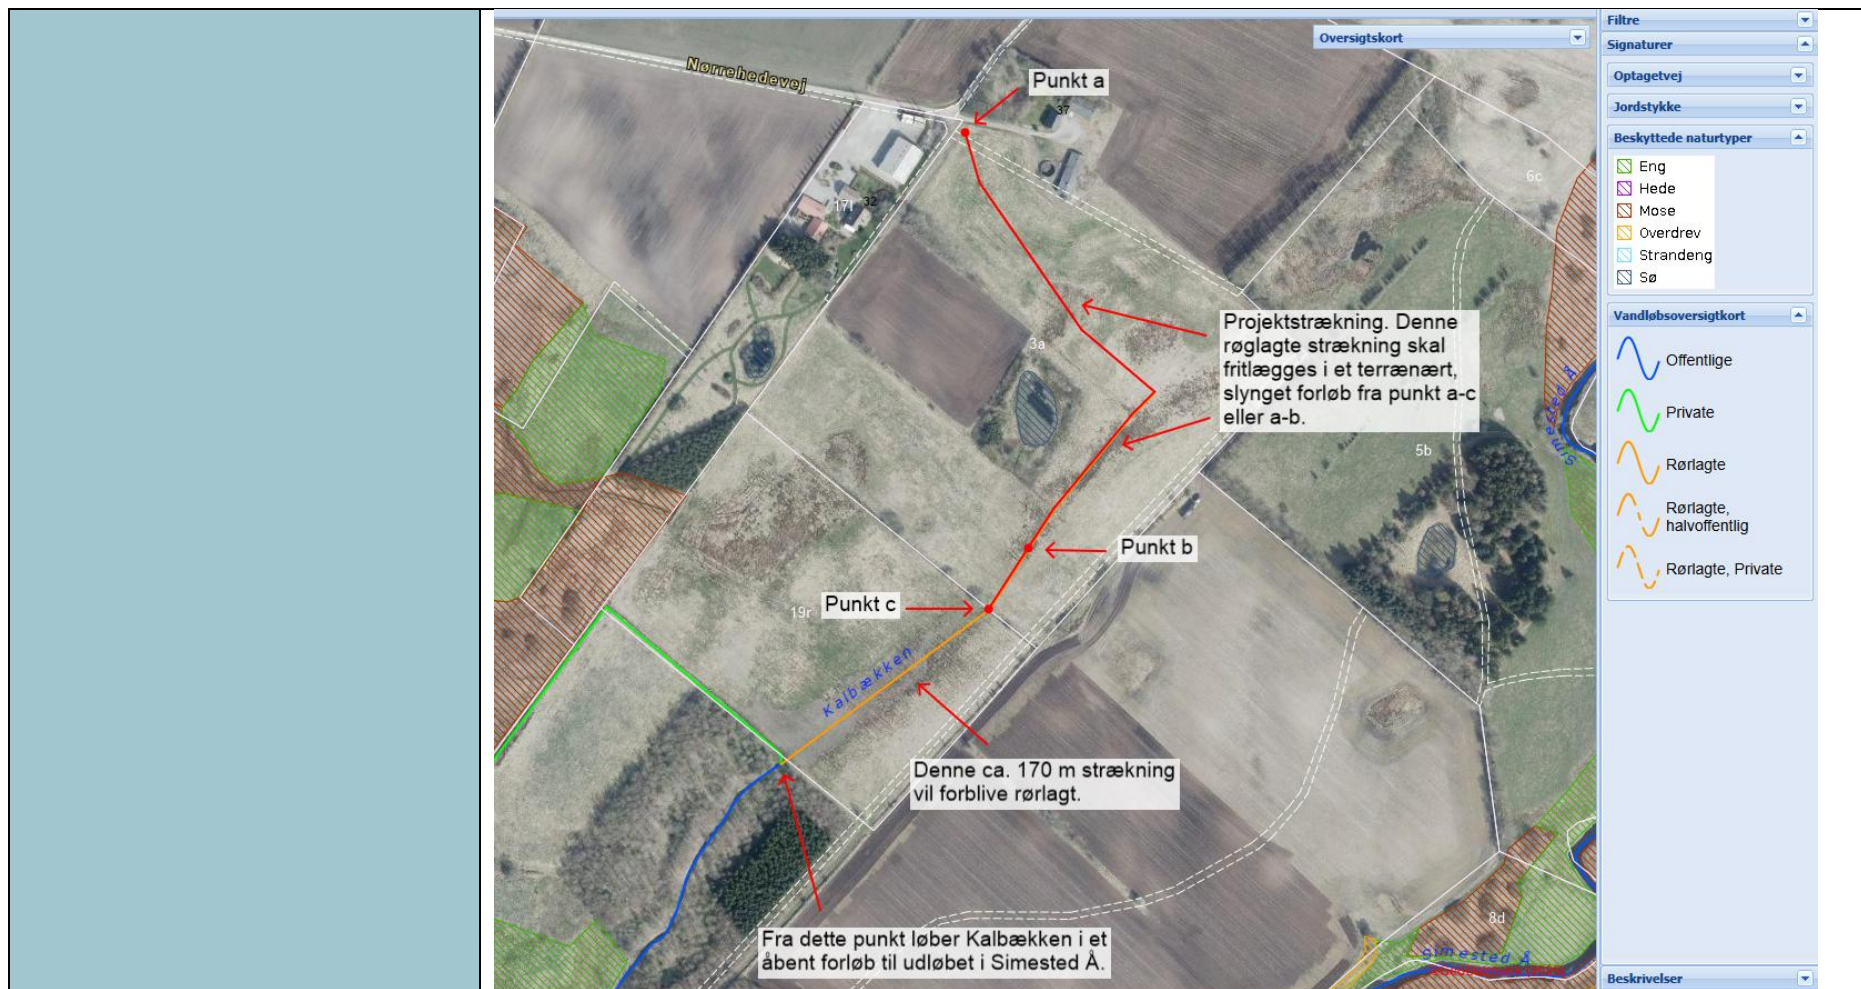

Projektets karakteristika (Udvidet beskrivelse)	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Projektet vedrører bygherres egen matrikel 3a nr.2, Fjelsø By, Fjelsø
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2	Samme arealanvendelse efter projektet. 0 m2 0 m2 0 m2
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 Projektets bebyggede areal i m2 Projektets nye befæstede areal i m2 Projektets samlede bygningsmasse i m3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Intet behov for grundvandssænkning Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Det opgravede materiale vil blive håndteret inden for projektområdet/ ejendommen ved udlægning på nærliggende arealer. I forbindelse hermed kan der foretages mindre terrænreguleringer med henblik på at understøtte et naturligt fald mod det fremtidige åbne vandløb. Udlægning af jorden vil ske jævnt og tilpasses de eksisterende terrænforhold, der vil ikke ske en terrænnændring der overstiger 50 cm i forhold til det nuværende niveau, uden foregående tilladelse. Anlægsperiode i løbet af 2026 eller herefter
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ingen råstoffer, mellemprodukter, færdigvarer eller behov vand.

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet farligt affald, andet affald, spildevand eller behov for håndtering af regnvand.

1. Projektets karakteristika Fra ansøgningsskema					
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?					GV & SPV
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x		Projektet er ikke omfattet	Virk
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			x		Virk
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x		Projektet er ikke omfattet	Virk
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			x		Virk
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x		Projektet er ikke omfattet	Virk
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			x		Virk

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x		Projektet er ikke omfattet	Virk
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			Dels grundet afstand til naboer. Dels at arbejdet udføres inden for normal arbejdstid 7-18.	Virk
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x				Virk

1. Projektets karakteristika Fra ansøgningsskema					Vurderes af
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			x	Projektet er ikke omfattet	Virk
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			x		Virk
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			x		Virk
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X		Hvis arbejdet udføres i en tør periode, skal der sprinkles for eventuelle støvgener.	Virk
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			X		Virk

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?		X x		Anlægsarbejdet udføres inden for normal arbejdes til 7-18.	Virk
23 Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x			Virk

2. Projektets Placering Fra ansøgningsskema					
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			x	Projektområdet er ikke omfattet af en lokalplan.	Plan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x			Plan/ Natur
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x			Plan/ Virk
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Projektet ligger ikke i råstofområde	Natur
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Projektet ligger ikke i kystnærhedszone	Natur
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		Projektet rummer ikke skov	Natur

30 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		Projektet ligger ikke indenfor en fredningssag	Natur
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				Ca. 35 m til beskyttet sø.	Natur
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x			Natur
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Ca. 200 m til Siemested Å	Natur
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)				Ca. 215 m til N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal	Natur

2. Projektets Placering Fra ansøgningsskema				Vurdering/begrundelse	Vurderes af
	Ja	Nej	Ikke relevant		
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Okker?		x		Overfladevand/Vandløb: Kalbækken begynder for enden af den rørlagte strækning nord for Kalbækvej og har udløb i Simested Å, der udløber i Limfjorden. Kalbækken er rørlagt på den øverste strækning. Kalbækken er på hele den åbne strækning målsat i vandområdeplanerne til minimum god økologisk tilstand. Ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget har Kalbækken moderat økologisk tilstand. Tilstanden for de biologiske kvalitetselementer bentiske invertebrater og fisk er hhv., moderat og høj, hvorimod den for makrofyter og fytobenthos er ukendt. Simested Å er ligeledes målsat og har på strækningen omkring udløbet af	GV & SPV/ Natur

				Kalbækken dårlig økologisk tilstand. Den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer er ikke-god, hvorimod den kemiske tilstand er registreret som god. En fritlægning af Kalbækken i et mere terrænnært forløb, vurderes at kunne være en medvirkende faktor for, at der på sigt kan opnås målopfyldelse i Kalbækken på strækningen nedstrøms. Da fritlægningen ikke omfatter hele den rørlagte vandløbsstrækning, men efterlader ca. 170 m rørlægning, er det begrænset, hvad det har af positiv effekt på ørredbestanden. Det er dog ansøgers hensigt at fritlægge den resterende del af rørlægningen på sigt, hvis dette skulle blive en mulighed. Derfor vurderes projektet ikke at påvirke den nuværende økologiske tilstand eller være til hinder for, at Kalbækken, eller Simested Å, kan opnå god økologisk tilstand på sigt. Okker: Dele af projektstrækningen ligger inden for okkerpotentielle områder klassificeret som klasse 3 – områder med lav risiko for okkerudledning. Fritlægningen vil resultere i et åbent vandløb højere i terrænet, eller som minimum i samme kote, og der skal ikke drænes ifm. projektet. Derfor vurderer Vesthimmerlands Kommune, at der ikke vil opstå problemer med okkerudledning som følge af projektet.	
--	--	--	--	--	--

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?					GV & SPV
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		Der er ikke registreret jordforurening	Virk
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x		Grundvandet står muligvis mellem 0-1 m under terræn, men vurderes ikke at påvirke projektet negativt.	GV & SPV
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x			GV & SPV
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? - Er der andre kumulative forhold?					Alle
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:			x		Virk
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?					Alle

2. Projektets Placering Kommuneplanrammer					
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
Kan projektet gennemføres i henhold til gældende kommuneplanrammer?					
1.1 Bymønster og udvikling			x		Plan
1.2 Byvækst i OSD-områder			x		GV & SPV

1.3 Detailhandel			x		Plan
1.4 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav	x				Virk
1.5 Særlige virksomheder og aktiviteter	x				Virk
2.1 Varmeforsyning			X		Plan
2.2 Vindmøller			X		Plan
2.3 Højspænding	x			Der går et højspændingskabel ind over matriklen tæt på "punkt b".	Plan
2.4 Trafik og transport	x			Det forventes at det omkringliggende kommunale vejnet kan håndtere trafikken til/fra projektet i anlægsperioden.	Vej
2.5 Havne			x		Plan
2.6 Affald	x				Virk
3.1 Sommerhusområder			X		Plan
3.2 Overnatning			X		Plan
3.3 Golfbaner			X		Plan
3.4 Motor- og Skydebaner	x				Virk
3.5 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande	x			Projektet vil ikke påvirke anvendelsen af vandløb og søer.	Vandløb/ Natur
3.6 Kolonihaver			x		Plan
4.1 Jordbrug og de særlig værdifulde landbrugsområder	x			Hovedparten projektarealet (den del der er også ønskes skovrejsning på) ligger i særlig værdifuldt landbrugsområde. Hele projektarealet er noteret med landbrugspligt. På luftfotos fra de seneste år fremstår arealet som ekstensivt drevet landbrugsareal. Fritlægningen af det rørlagte vandløb vurderes ikke at være i konflikt med de landbrugsmæssige interesser i området.	Landbrug
4.2 Skovrejsning	x			Projektet ligger i neutralt skovrejsningsområde.	Natur

5.1 Landskab	x				Plan
5.2 Grøn Danmarkskort	x			Projektet ligger i potentielle naturområder og økologiske forbindelser. På luftfotos fra de seneste år fremstår arealet som ekstensivt drevet landbrugsareal. Frilægning af det rørlagte vandløb vurderes ikke at være i konflikt med retningslinjerne for Grøn Danmarkskort	Natur
5.3 Geologi	x				Natur
5.4 Kulturarv			x		Plan
5.5 Kystnærhedszonen			x		Plan
5.6 Lavbundsarealer					Natur/ Vandløb
5.7 Oversvømmelse	x				GV & SPV

2. Projektets Placering Yderligere punkter fra Bilag 6				Vurdering/begrundelse	Vurderes af
	Ja	Nej	Ikke relevant		
Vil projektet berøre den eksisterende og godkendte arealanvendelse? Forudsætter projektet ændring af en eksisterende kommuneplan eller lokalplan?			xx		Plan
Vil projektet påvirke naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet?		x		Projektet ligger på intensivt dyrket areal og rummer ikke betydelige naturværdier.	Natur
Vil projektet påvirke det naturlige miljøes bæreevne i forhold til Vådområder? Kystområder og havmiljø? Bjerg- og skovområder? Naturreservater- og parker? Tætbefolkede områder?		x		Fritlægning af det rørlagte vandløb vil bidrage positivt til evt. vådområde.	Natur

Vil projektet påvirke områder registreret med National beskyttelse (NBL §3)? International beskyttelse (Natura2000)? Fredning eller anden beskyttelse?		x		Projektet vurderes at forbedre naturtilstanden i kalbækken og på sigt bidrage til bedre naturtilstand nedstrøms.	Natur
Kan projektet påvirke områder, hvor der er registreret Bilag IV arter? Rødliste arter? Fredede arter?		x		Der er ved søgning på arter.dk d 26/8/2026 ikke registreret beskyttede arter i eller omkring projektområdet.	Natur
Kan projektet påvirke områder, hvor miljøkvalitetsnormerne ikke er opfyldt i forhold til Overfladevand? Grundvand? Naturområder? Bologområder (støj og lys)?		x		Overfladevand/Vandløb: Se svar i pkt. 35.	Alle
Vil projektet påvirke landskaber og lokaliteter med Historisk betydning? Kulturel betydning? Arkæologisk betydning?		x			Plan / Natur

3. Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljø Sammenfatning				Vurdering/begrundelse	Vurderes af
	Ja	Nej	Ikke relevant		
Er der en væsentlig påvirkning i forhold til størrelsen og udstrækningen af projektet? Geografisk område? Antallet af personer?		x			Alle
Er området sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?					Alle

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige? Enkeltvis? Samlet?		x			Alle
Vil den forventede miljøpåvirkning række udover kommunegrænsen?		x			Alle
Har miljøpåvirkningen en høj kompleksitet?		x			Alle
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?		x			Alle
Har projektet en væsentlig påvirkning i forhold til Varighed Hyppighed Reversibilitet		x			Alle
Kan projektet have en væsentlig påvirkning kumulativt med andre projekter?		x			Alle
Er det muligt reelt at begrænse indvirkningerne fra projektet?					Alle

Konklusion			
	Ja	Nej	Vurdering/begrundelse
Giver screeningen af anledning til at antage, at det anmelde projekt vil kunne påvirke miljøet væsentlig, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport		x	Projektet vurderes ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt. Vesthimmerlands Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at projektet ikke er omfattet af reglerne om miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 07. sep. 2026

Sagsbehandler: Søren HC

